


ServiPack®

ENFARDADORA AUTOMÁTICA CST-212 ADVANCE

Smart Technology

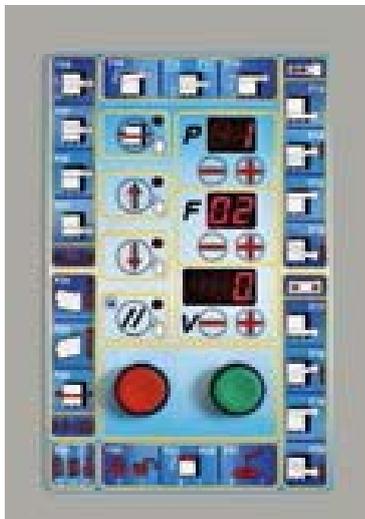

CST-212 ADVANCE

Enfardadora de sencilla utilización y gran fiabilidad operativa, robusta y completa con todas las prestaciones necesarias para unos requerimientos de enfardado económico.

Nuestra máquina CST-212 ADVANCE incorpora toda nuestra mejor tecnología para facilitar al máximo el proceso de aseguramiento de sus cargas.

La máquina está preparada para trabajar de forma totalmente automática, gracias a su sistema de fijación, corte automático y sellado del film al pallet. (opcional)

Descripción del panel de control CST 212 ADVANCE

Cuadro de mandos con microprocesador y pantalla digital con posibilidad de programar y memorizar hasta 99 ciclos diferentes de enfardado (Programables y personalizables en función de cada necesidad de utilización).

Manejo muy sencillo con pulsadores de funciones muy claros y simples.

Ventajas

Se trata de una máquina muy versátil con posibilidad de incorporar cualquier opción necesaria para la utilidad del cliente. Disponible en ambas versiones con diferente sistema de prestiro:

PRS = prestiro motorizado con posibilidad de variación del ratio.

Cambio del rollo de film muy sencillo y rápido.

La máquina incorpora 2 puntos de acceso a las palas de la carretilla elevadora para fácil transporte dentro de su almacén.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Plataforma giratoria \varnothing 1650mm
- Peso max. carga: 2000 kg.
- Dimensión máxima pallet : 1000x1200 mm.
- Fococélula detección altura de carga y altímetro (sin fococélula con altura pre-establecida)
- Altura útil de enfardado: max. 2500 mm.
- Aceleración/ deceleración controladas por cambiador de frecuencia
- Sensor de seguridad en el carro de pre-estiro para los pies.
- Botón rojo y reset acorde con últimas normas CE

PROGRAMAS BÁSICOS PREDETERMINADOS:

- Ciclo de subida y bajada
- Ciclo sólo de subida o de bajada.
- Ciclo manual
- Refuerzo utilizando el pulsador manual
- Ciclo con cubre pallet

DATOS TÉCNICOS

- Velocidad de giro: 4-12 rpm
- Suministro eléctrico: 230 V, unifásica 50/60 Hz
- Consumo: 0,85 kW
- Protección: IP 54
- Film utilizable: LLDPE 11-30 micras
- Dimensiones: Ancho: 500 mm.
Diam. Int.: 76 mm.
Diam. Ext.: máx. 250 mm.

Otras opciones

- Pisón controlado con variador de frecuencia
- Transportador de rodillos (no motorizado) bloqueado en el giro
- Corte de film de forma automática
- Sistema de báscula de pesaje con aparición en pantalla y/o impresora

FUNCIONES REGULABLES DESDE EL PANEL DE CONTROL

- Velocidad de la plataforma giratoria ajustable con variador de 3 a 12 rpm.
- Velocidad diferente subida/bajada del carro film con variador de 1,3 a 5,4 m/min.
- Número de vueltas film abajo de 1 a 10
- Número de vueltas film arriba de 1 a 10
- Velocidad de rotación ajustable entre 5 y 12 rpm
- Retardo lectura fococélula altura.
- Tensión del film diferente subida/bajada
- Ratio de prestiro subida/bajada (sólo PS).

Opciones por medida

- 2200mm - carga 2000 kg
- Extensión de distancia plataforma-mástil
- Entrada transpallet 1800mm – carga 1200 kg

Opciones altura STD

- Altura de enfardado 3000 mm
- Altura de enfardado máx. 3300mm
- 3700 mm.



ServiFack®

RSB BARRAGANES GRUPO, S.L.
Av. Mediterráneo, 10
12200 ONDA (Castellón)
Tel. +34 964 60 40 42
Fax +34 964 60 18 59
www.barraganesgrupo.com